

## Portextender für ALL4001




Aus Platzgründen sind beim ALL4001 nur 5 der 8 Sensorports auf RJ45-Buchsen herausgeführt. Der Portextender ALL4003 ermöglicht es, auch die restlichen 3 Sensorports zu nutzen.

Flachband-Verbindungskabel 25 mm, 10-polig. Das 10-polige Kabel muss auf die 8-poligen Pfostensteckverbinder aufgesteckt werden.

DIN-Schienen Normgehäuse 93 mm

Stromversorgung erfolgt über das Verbindungskabel.  
kein Netzteil erforderlich

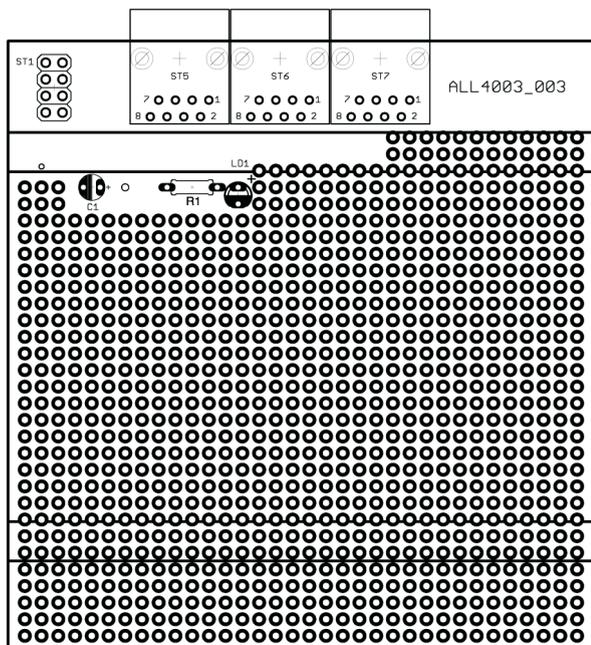

### Kompatibel mit:

- ALL3000: nein
- ALL3000RF: nein
- ALL3418: nein
- ALL3421: nein
- ALL3651: nein
- ALL4000: nein
- ALL4001: ja
- ALL4500: nein
- ALL5000: nein