Rauchmelder mit Selbsthaltung

Bei Erkennung von Bewegungen beginnt der eingebaute Zähler, diese Bewegungsimpulse zu zählen.

PVC-Anschlußkabel 1 m

Stromversorgung erfolgt über die Sensorleitung kein Netzteil erforderlich

Im normalen Betrieb blinken die beiden LEDs am Rauchmelder immer wieder kurz grün auf.
Im Alarmfall leuchten die beiden LEDs dauerhaft rot. Der Melder bleibt im Alarmzustand, bis er vom Strom getrennt wird.

In dem Rauchmelder ist ein DC/DC-Wandler mit hoher Stromaufnahme integriert. Darum empfehlen wir, für diesen Sensor kein ISDN-Kabel sondern ein Cat5-Netzwerkkabel zu verwenden.

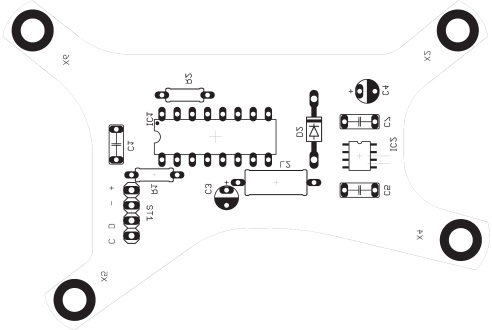

Kabel-Anschlüsse:
C: I2C Clock
D: I2C Data
-: 0 V (GND)
+: +3.3V

Kompatibel mit:
ALL3000: ja
ALL3000RF: nein
ALL3418: nein
ALL3421: nein
ALL3651: nein
ALL4000: ja
ALL4001: ja
ALL4500: ja
ALL5000: ja

ALL4500/5000 Einstellungen:
Sensor Function: ID74 PCF8574 1-bit input
Chip Address: 7
Input Channels: 1
Output Channels: 0
ALL4000 Typ: 101