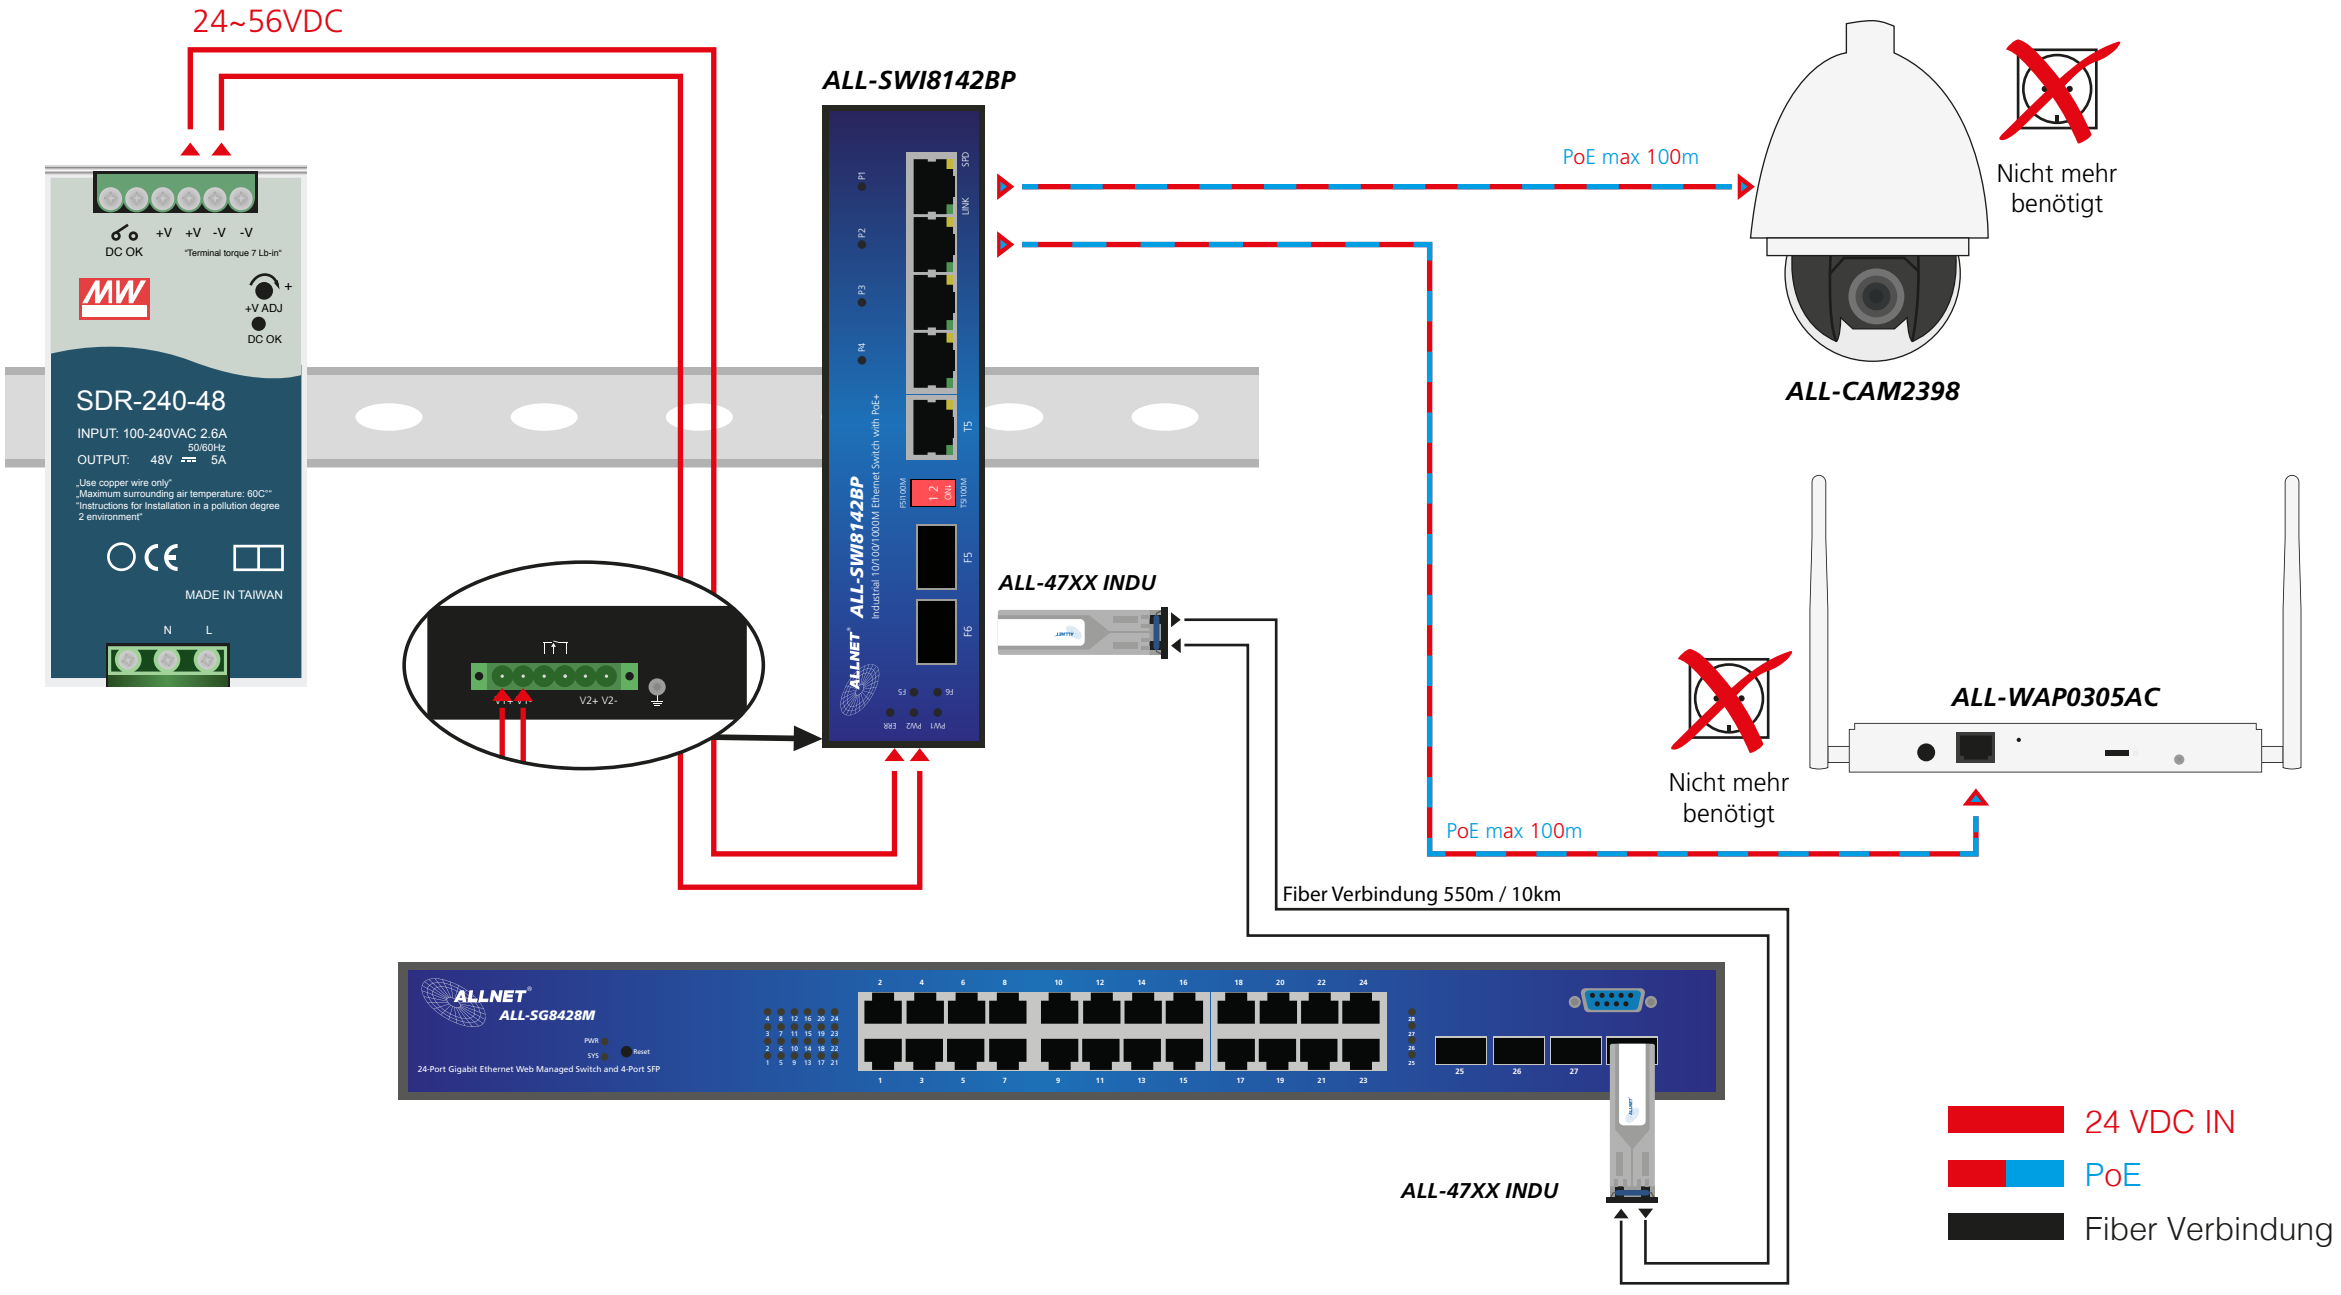
24~56VDC
DC OK
+V +V -V -V
"Terminal torque 7 Lb-in"
+V ADJ
DC OK
SDR-240-48
INPUT: 100-240VAC 2.6A
50/60Hz
OUTPUT: 48V 5A
„Use copper wire only"
„Maximum surrounding air temperature: 60C°"
"Instructions for Installation in a pollution degree 2 environment"
MADE IN TAIWAN
N L
V2+ V2-
ALL-SWI8142BP
ALL-SWI8142BP
Industrial 10/100/1000M Ethernet Switch with PoE+
ALL-47XX INDU
PoE max 100m
ALL-CAM2398
Nicht mehr benötigt
ALL-WAP0305AC
Nicht mehr benötigt
PoE max 100m
Fiber Verbindung 550m / 10km
ALLNET
ALL-SG8428M
24-Port Gigabit Ethernet Web Managed Switch and 4-Port SFP
ALL-47XX INDU
24 VDC IN
PoE
Fiber Verbindung