

ALLNET ALL0233DB / Wireless N 300Mbit Dual-Band 2,4/5Ghz 2T2



EAN CODE



Wireless N 300Mbps Dual Band USB-Mini-Pen Adapter

Highlights:

- USB-Mini-Pen Adapter
- Übertragungsraten von bis zu 300Mbps
- 5GHz und 2.4GHz Dual Band mit MIMO wireless Technologie
- integrierte WPS Funktion für schnellere und einfacherer Verbindung
- Chipset Ralink RT5572
- extrem kompakt
- NEU: EN60601 Zertifiziert für Einsatz in Medizinumfeld

Der neue ALL0233DB USB-Mini-Pen Adapter ist optimal geeignet, um das WLAN Netz Ihres Routers mit einem nicht W-LAN-fähigem Computer oder Endgerät zu verbinden. Mit der 300MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit und seinen MIMO Antennen sendet und empfängt der einmalig kleine USB-Pen auf einer Frequenz von 2,4 und 5GHz.

Durch die integrierte WPS Funktion verbindet sich der ALL0233DB schneller und einfacher mit Ihrem Computer.


Der USB-Mini-Pen ist sowohl zu den gängigen Windows Betriebssystemen, als auch zu Ubuntu Linux und Mac OS 10.X kompatibel.

Der ALL0233DB kann außerdem mit einer schnellen und einfachen Installation punkten: Ihr Computer erkennt den steckenden USB-Pen automatisch, sodass bestehende WLAN-Netze in Ihrer Umgebung sofort gefunden werden können.

Nach der Treiber-Installation, können Sie Ihren PC mit dem WLAN Netz verbinden und so auch Geräte ohne native W-LAN Technik kabellos in Ihr Netzwerk integrieren.

Technische Details:

Chipset	Ralink RT5572N
Anschluss	USB 2.0 Type A
LED Anzeigen	WLAN-Verbindung und -Aktivität, WPS Status
Antennen	2 integrierte 2.4/5 GHz PCB Antennen
Betriebsfrequenz	ISM Band, 2412~2483.5MHz, 4915~5825MHz (Detail frequency range depends on country region)
Sendestärke	802.11a (OFDM) 54Mbps: 10+/-1dBm 802.11b (CCK) 11Mbps: 18+/-1dBm 802.11g (ODFM) 54Mbps: 15+/-1dBm @EVM <-31dB 802.11n (HT20@MCS7), 15+/-1dBm, (HT40@MCS15), 14+/-1dBm
Empfangsempfindlichkeit	802.11a: -66+/-1dBm 802.11b: -88+/-1dBm 802.11g: -73+/-1dBm 802.11n (HT20), -70+/-1dBm; 802.11n (HT40), -72+/-1dBm
unterstützte Betriebssysteme	Windows XP 32/64, Windows 2000, Vista 32/64, Windows7 32/64, Windows8 32/64, Linux 2.6.X, Mac OS X
Sicherheit	WEP 64/128, WPA/WPA2 (TKIP, AES), WAPI, WPS/WPS2.0, PIN, PBC
Spannungsbereich / Strom	DC 5.0V ± 5% / <330mA @802.11g: 3.3VDV ± 5% <350mA, @802.11n, HT40
Materielle Angaben:	
Maße	69x22,5x8mm
Gewicht	12g
Kennzeichnung	R&TTE EN 60601-1-2:2007

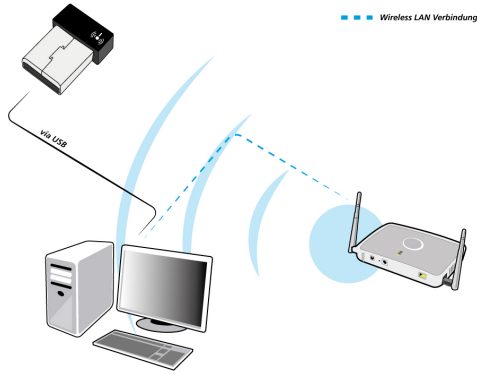

Zubehör

Art.-Nr.	Name
69824	Allnet Wireless N 300Mbit Router/AP ALL0236