

ALLNET - Kiosk Quad Core Android board (2G+8G) FullHD, Ethernet,Wlan, SIM-Slot LTE Modul ALL- IoT-3288



EAN CODE



Main Hardware Index

CPU	RK3288, quad core,main frequency 1.8GHz
Internal Memory	2/4G(optional)
Built-in Memory	EMMC 8/16/32G(optional)
Built-in ROM	2KB EEPROM
Decoding Definition	maximum support 3840*2160
Operating System	Android 5.X above
Play Mode	Support cycle, timing, and other modes of play
Network Support	3G?Ethernet?support WiFi/bluetooth 4.0?wireless peripheral extension
Video Playing	Support wmv?avi?flv?rm?rmvb?mpeg ?ts?mp4, etc
Image Format	Support BMP?JPEG?PNG?GIF
USB2.0 Interface	2 USB HOST?5?USB Socket
Serial Port	4 serial port sockets
GPS	External GPS(optional)
WIFI?BT	Built-in WIFI,BT4.0(optional)
3G	Built-in WCDMA,EVDO,4G, fit all kinds of networks,Support voice calls
Ethernet	1,10M/100M self-adapting Ethernet
SD Card	Support SD Card
LVDS Output	1 single/double channel,can drive 50/60Hz LCD panel directly
eDP Output	Can drive many kinds of resolution LCD panel with eDP interface
HDMI Output	1, Support 1080P@120Hz,4kx2k@60Hz output
Audio And Video Output	Support left and right channels output, built-in dual 4R/20W,8R/10W amplifier
RTC Real Time Clock	Support






Art.-Nr.: 152491
Herst.-Nr.: ALL_IoT3288

Timing Switch
System Upgrade

Support
Support local SD,USB upgrade

Integriertes USB/LVDS/eDP/Ethernet/HDMI/WIFI/Bluetooth in Einem, Steckbare SD-Karte .
Eingebaut im PCI-E 3G Modul, unterstützt HUAWEI, ZTE und andere PCI-E 3G/4G Module, besser geeignet für die Fernwartung von Werbemaschinen, um Arbeitskosten zu sparen.
Rechte Erweiterungsschnittstelle: 7 USB-Schnittstellen (5 Insert Pins, 2 Standard-USB-Schnittstellen), 4 erweiterbare serielle Schnittstellen, GPIO/ADC-Schnittstelle, kann es die Anforderungen verschiedener Peripheriegeräte auf dem Markt erfüllen.
Hohe Definition. Maximale Unterstützung für 3840x2160 Dekodierung und alle Arten von LCD-Bildschirmen mit LVDS/eDP-Schnittstelle.
Unterstützt Bildschirmwiedergabe, Videobildschirm, Rolling Caption, Zeitschaltuhr, USB-Datenimport und andere Funktionen.
Komfortables Management. Humanisierte Software zur Erstellung von Playlisten, einfache Verwaltung und Kontrolle der Werbung. Tägliche Aufnahme abspielen, leicht verständliche Wiedergabe.

lot-3288a v1.0 Board, integrierter Multimedia-Decoder, LCD-Treiber, Ethernet, HDMI, WiFi, 3G, Bluetooth in einem. Unterstützt die meisten gängigen Video- und Bildformat-Dekodierung, unterstützt HDMI-Video-Ausgang / -Eingang. Duale 8/10 Bit LVDS-Schnittstelle und EDV-Schnittstelle, SIM-Karte SD-Karte und Schloss, sehr gut geeignet für HD-Netzwerk-Player, Video-Werbemaschine und Bilderrahmen-Werbemaschine.

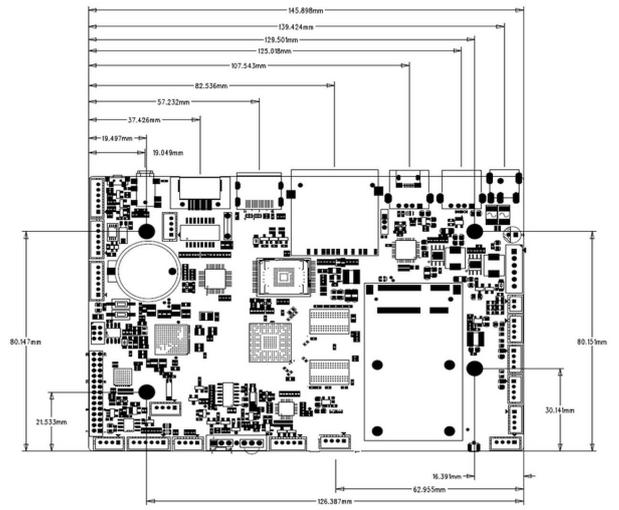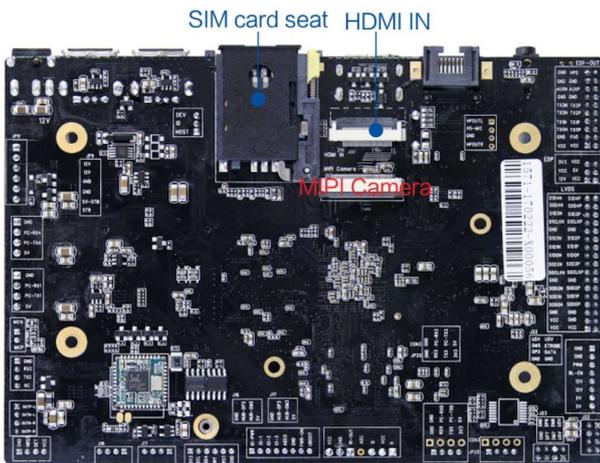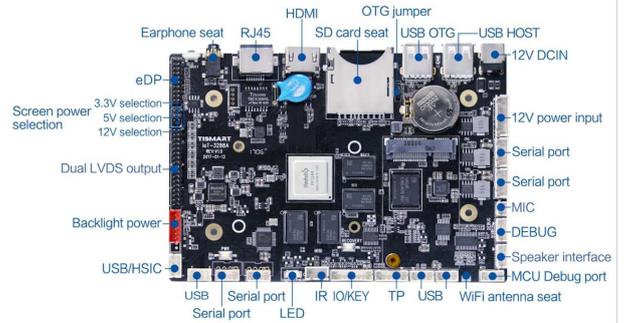

Zubehör

Art.-Nr.	Name
105571	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,0A