



ALL2288(V2), ALL2285, ALL2295(V2), ALL2296(V2), ALL2298, ALL2299


Android®-App DroidGuard





Hilfestellung zum Einbinden der
ALLNET IP-Kameras in DroidGuard

1. Laden Sie sich aus dem Google Play Store die App **DroidGuard**.

2. Anschließend öffnen Sie die App **NetGuard**.

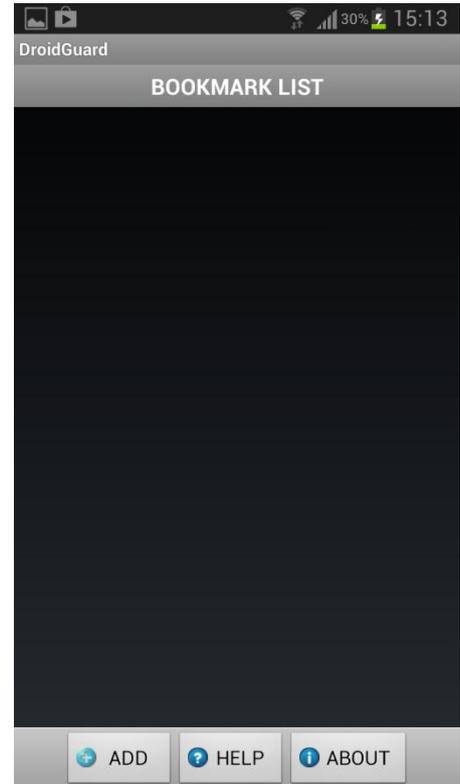

3. Anschließend tippen Sie unten auf **ADD**.

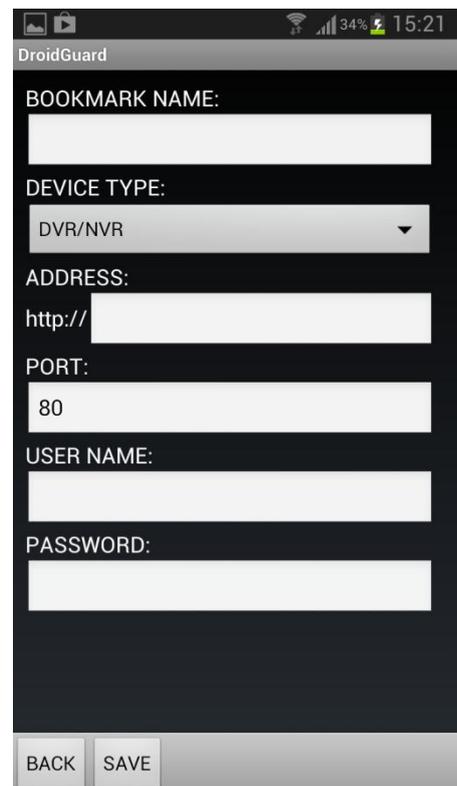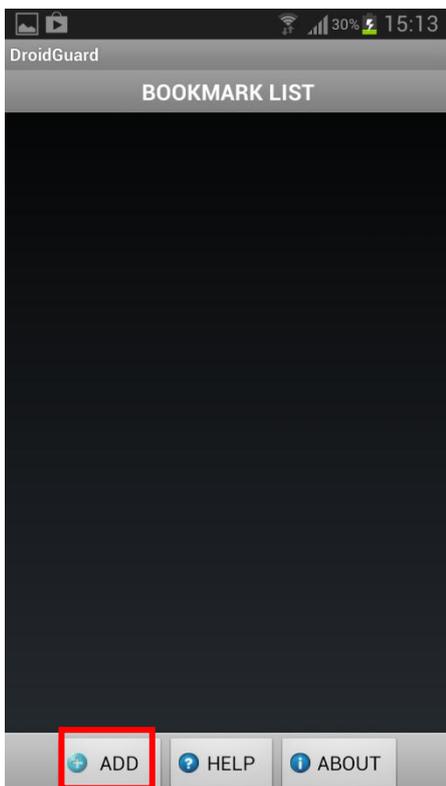

4. Geben Sie die **Parameter** der IP-Kamera wie folgt ein:

DroidGuard

BOOKMARK NAME:
ALL2296V2

DEVICE TYPE:
IPCAM

ADDRESS:
http:// 10.20.70.16

PORT:
8116

USER NAME:
admin

PASSWORD:
.....

BACK SAVE

Bezeichnung

IP-Adresse

HTTP-Port (Standard: 80)

Benutzername

Passwort

Wenn Sie eine IP-Kamera von extern einbinden wollen, beachten Sie bitte, dass der HTTP-Port (Standard: 80) und der RTSP-Port (554) in dem Router, hinter dem die Kameras betrieben werden, freigegeben sind.

5. Abschließend tippen Sie auf **Save**.

DroidGuard

BOOKMARK NAME:
ALL2296V2

DEVICE TYPE:
IPCAM

ADDRESS:
http:// 10.20.70.16

PORT:
8116

USER NAME:
admin

PASSWORD:
.....

BACK **SAVE**






DroidGuard

BOOKMARK LIST

ALL2296V2

+ ADD ? HELP i ABOUT

6. Wählen Sie im Hauptmenü Ihr gewünschtes Modell aus und klicken auf **Connect**.

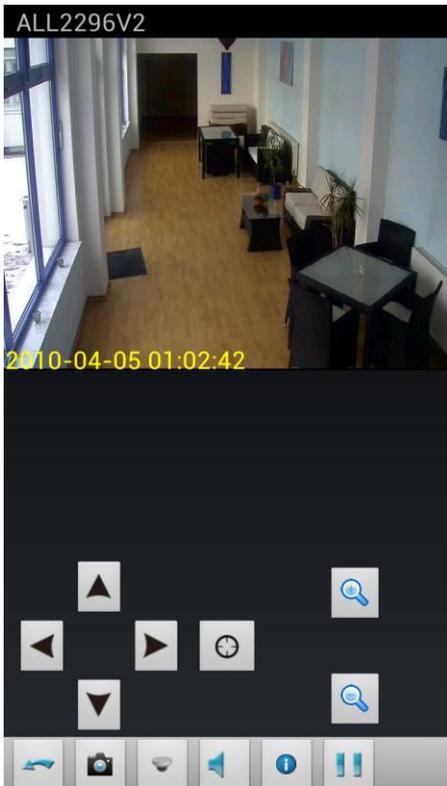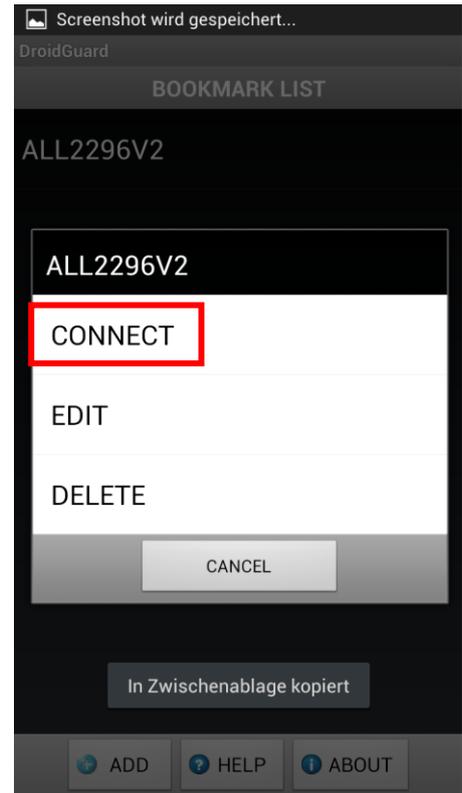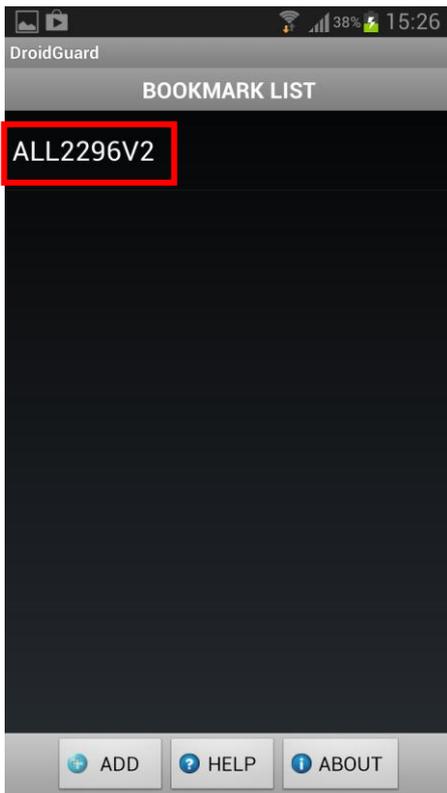

Drehen Sie Ihr Android-Gerät um 90° und Sie kommen in den Vollbild-Modus

