

# ALL60200

## Anleitung zum Umstellen auf Auto-Power

Wenn Sie möchten, dass Ihr ALL60200 startet sobald Sie ihn mit Strom versorgen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

Schritt 1 bis 3 werden an einem ALL-NAS200 gezeigt, da dieses baugleich mit dem ALL60200 ist.

1. Lösen Sie die 4 schwarzen Schrauben an der Rückseite des Gerätes.




2. Nehmen Sie die schwarze Rückblende ab und lösen Sie anschließend die 4 markierten silbernen Schrauben.



3. Ziehen Sie das Mainboard vorsichtig aus dem Gehäuse heraus.



4. Setzen Sie den Jumper auf dem Mainboard.

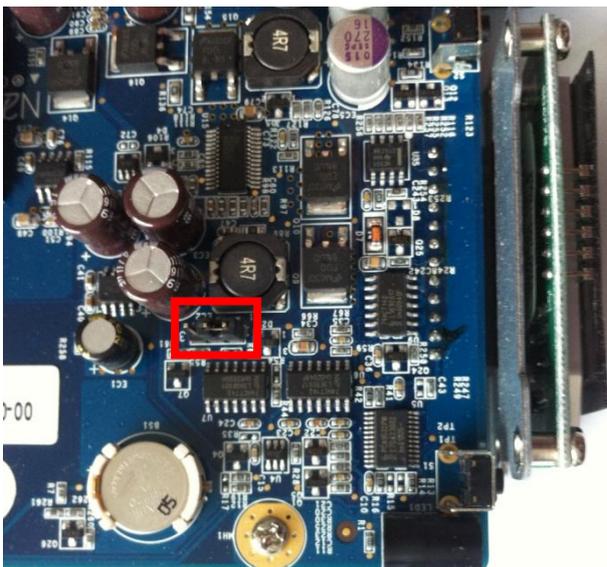

Wenn Sie den Jumper über:

- J1 & J2 setzen, startet Ihr ALL60200 nachdem Sie den Powerknopf gedrückt haben (Standard).
- J2 & J3 setzen, startet Ihr ALL60200 sobald Sie ihn mit Strom versorgen (Auto-Power).