


Einbindung des ALL6700 ins ADS




Wichtig:

Das NAS muss für die Anbindung am WAN-Port angeschlossen sein!


Der Kerberos Dienst muss aktiviert sein

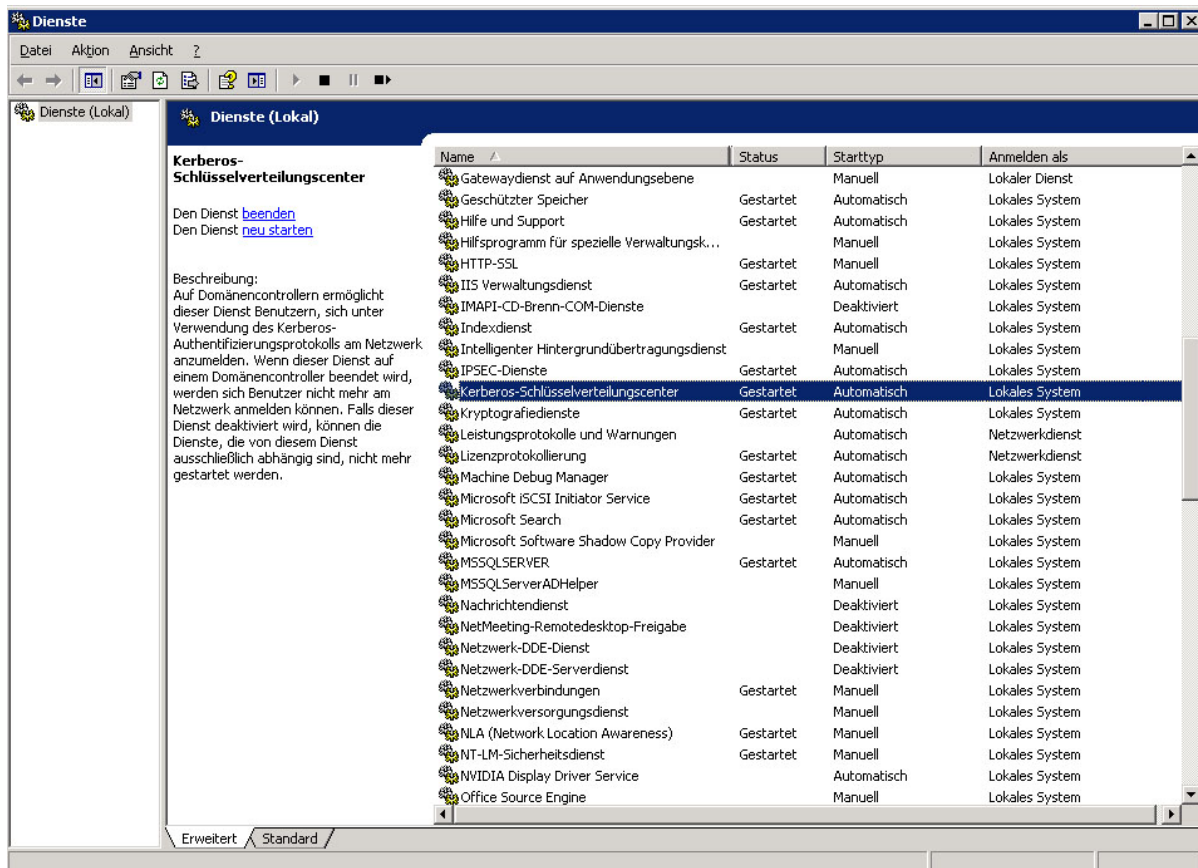

Folgende Werte sollten im Domänencontroller angepasst werden

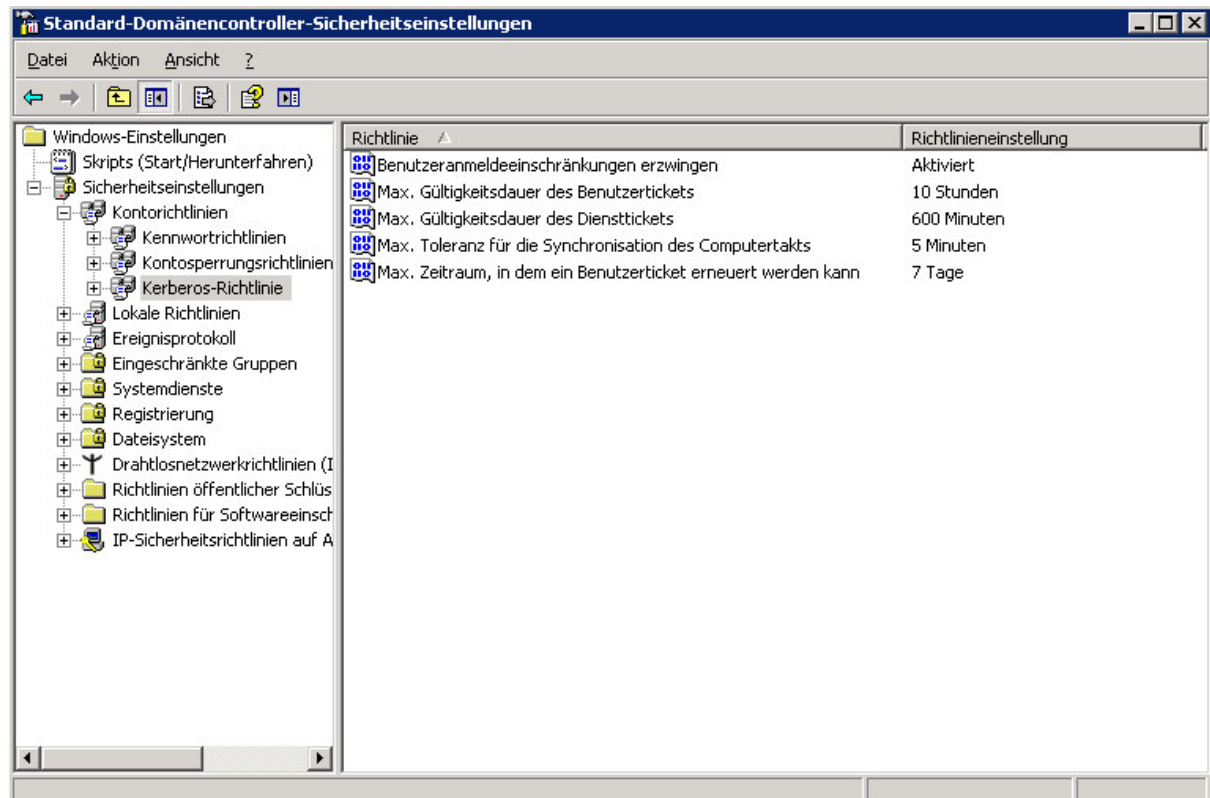


WAN-Einstellungen auf dem ALL6700

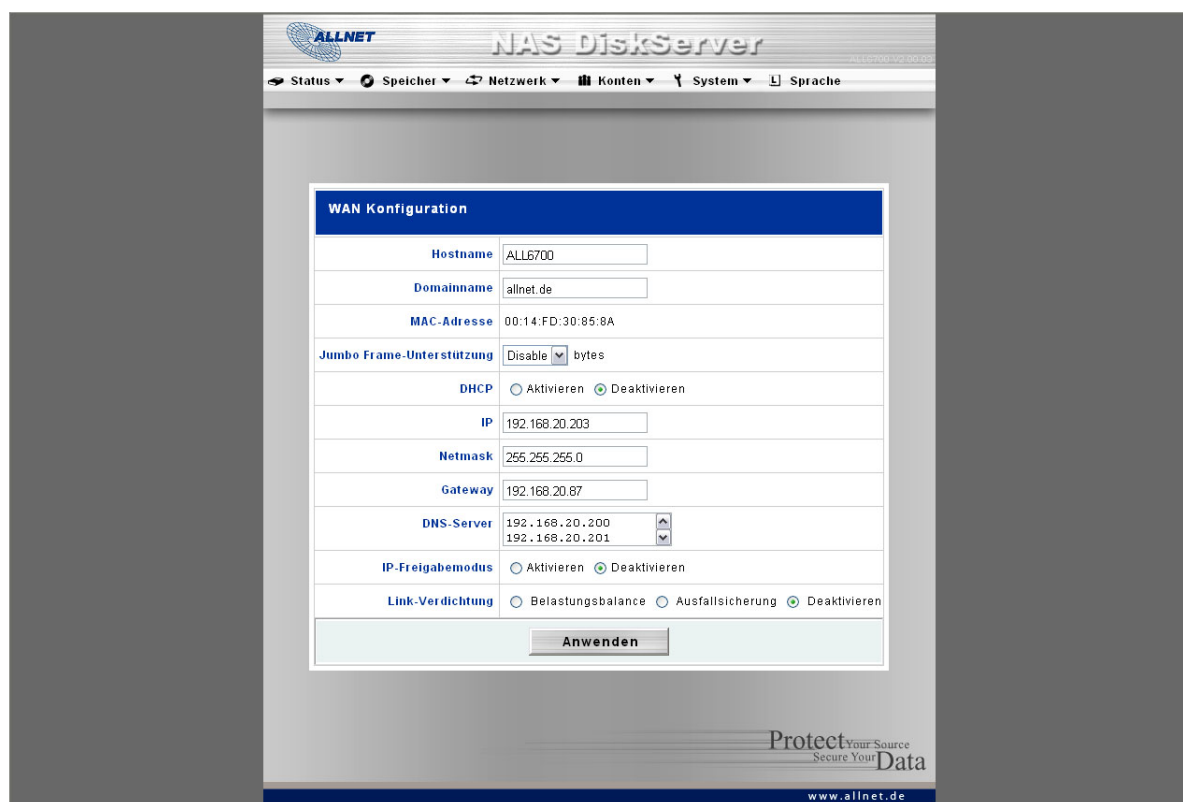

Wichtig:

Es muss ein gültiger DNS Server eingetragen sein

ADS-EINSTELLUNGEN auf dem ALL6700

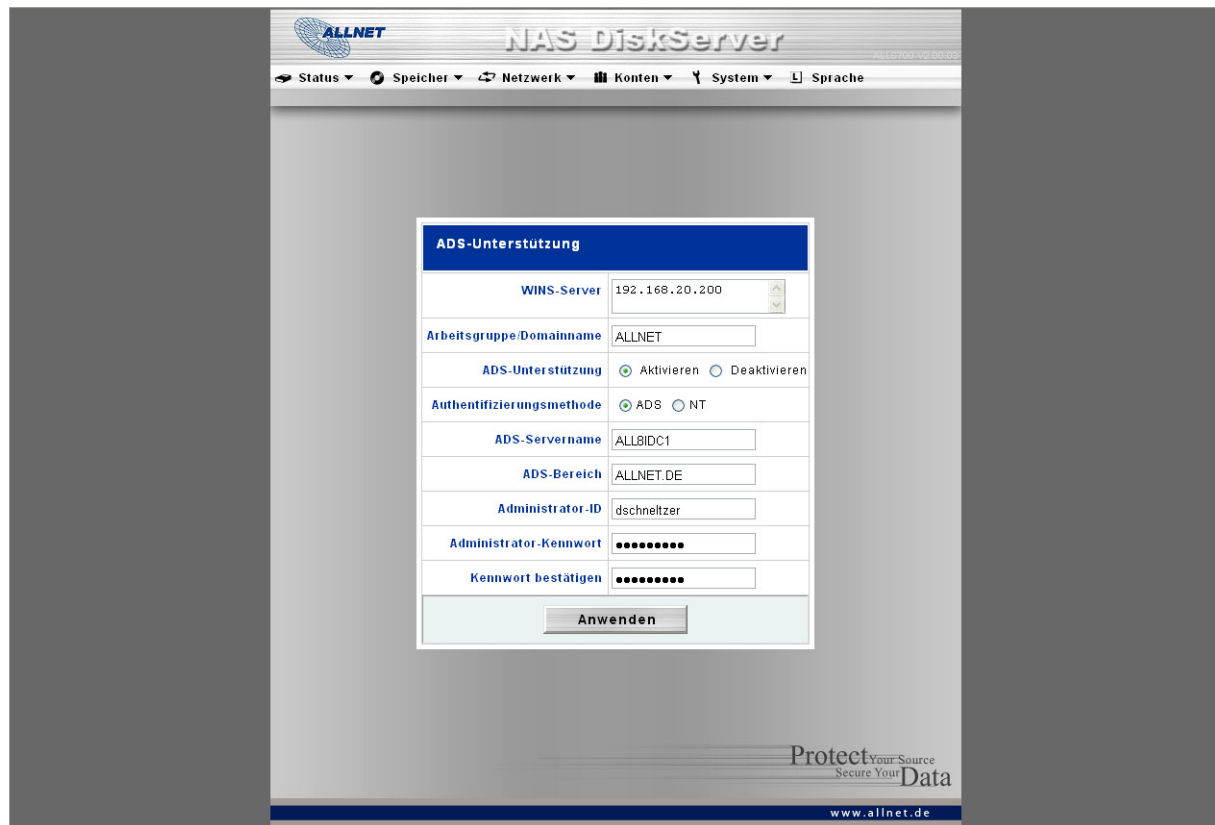

Der ALL6700 sollte anschließend unter Computers auftauchen

