


Anleitung zum Zurücksetzen der VDSL2 Modems ALL1268M

1. Hyperterminal Einstellungen



← Wählen Sie den COM1 Port.

Konfigurieren Sie die Parameter wie folgt →

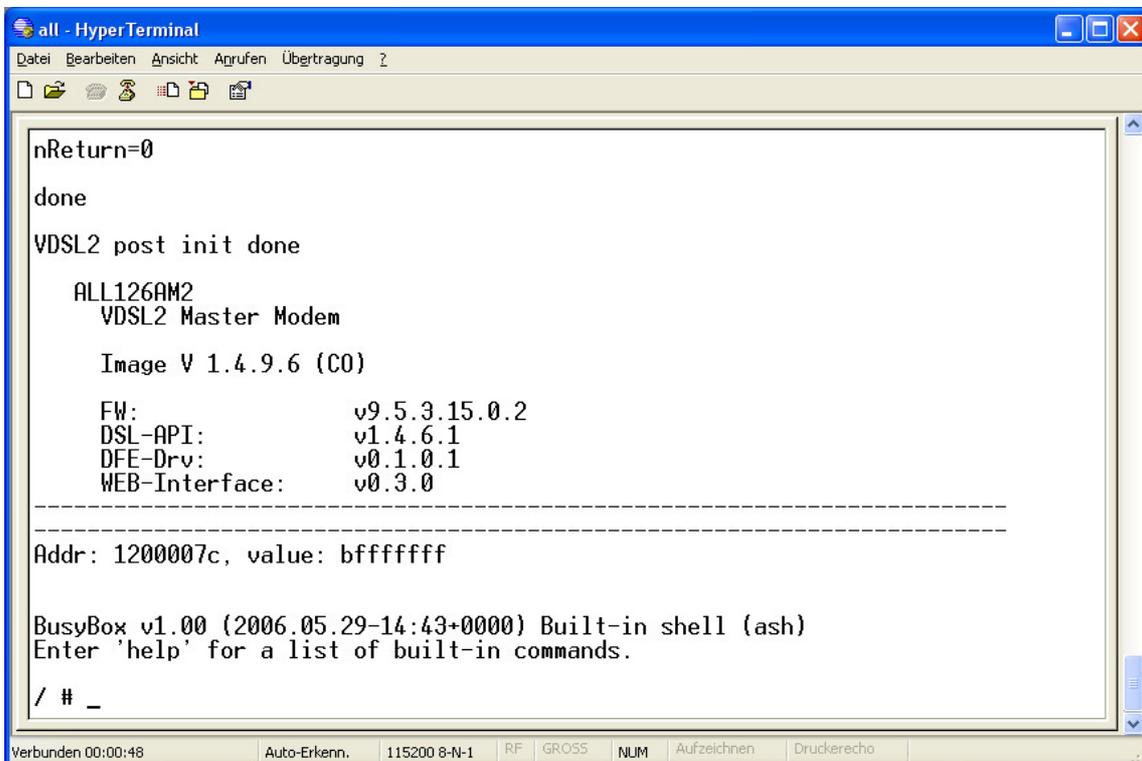

Anschliessend sollte der Ladevorgang des Modems angezeigt werden.

Sobald das Gerät fertig gebootet ist, können Sie mit dem Vorgang fortfahren.

Nun gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Befehl **config** -> [ENTER]
2. Anschließend geben Sie den Befehl **erase startup-config** -> [ENTER].
3. Geben Sie nun den Befehl **reboot** ein, um das Gerät neuzustarten

Damit ist der RESET des Gerätes abgeschlossen und es sollte wieder mit den Defaultwerten verwendet werden und erreicht werden können.

IP 192.168.16.249 Zugang: admin / 123