2-fach Spannungsmesser mit Potentialtrennung

Eingangsspannung “40V”:
-40...+40 V DC
Auflösung 0.02 V

Eingangsspannung “400V”:
-400...+400 V DC
Auflösung 0.2 V

DIN-Schienen Normgehäuse 93 mm

PVC-Anschlußkabel 1 m

Stromversorgung erfolgt über die Sensorleitung
kein Netzteil erforderlich

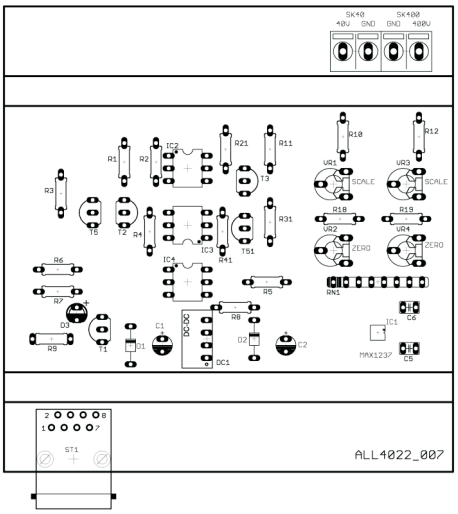

Der Anschluß der beiden zu messenden Spannungen erfolgt über die mit “SK40” und “SK400” bezeichneten Schraubklemmen; die gemeinsame Masse für beide Spannugen ist der mit “GND” bezeichnet.

Kompatibel mit:
ALL3000: Ja
ALL3000RF: nein
ALL3418: nein
ALL3421: nein
ALL3651: nein
ALL4000: ja
ALL4001: ja
ALL4500: Nein
ALL5000: Nein

ALL4500/5000 Einstellungen:
Sensor Function: ID128 MAX1237 12-bit ADC
Chip Address: 0
Input Channels: 2
Output Channels: 0
ALL4000 Typ: 32