


* Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/WIN7:

I. Installieren der Treiber und des Utilities


Die folgende Anleitung zeigt die Installation unter WindowsXP. Das vorgehen unter Windows 2000/2003 Server/Vista/WIN7 ist ähnlich.

Bitte stecken Sie den Stick nicht in den USB Ports Ihres PCs, bevor Sie die Software installiert haben.

A. Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD Laufwerk ein und führen Sie die Datei Setup.exe aus.

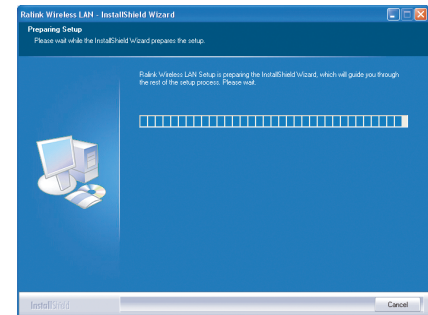


B. Klicken Sie auf "I accept the terms of the license agreement" und anschließend auf "Next" um fortzufahren.

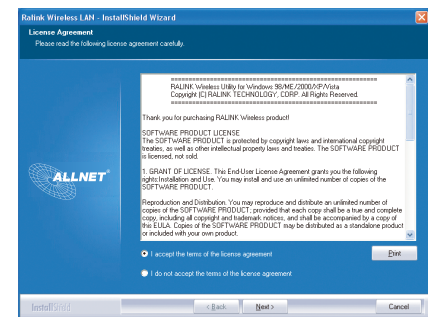


1


C. Hier gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Wählen Sie "Install driver and Ralink WLAN Utility" um die Treiber und die Software zu installieren.

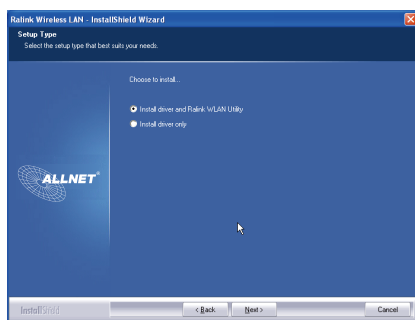


E. Das System wird nun die Software installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Software um den USB Stick zum richtigen Zeitpunkt anzuschließen.

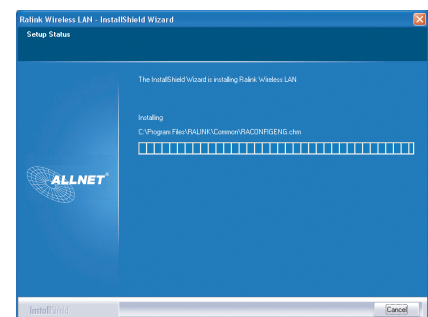

D. In Windows haben Sie die Möglichkeit zwischen "Ralink Configuration Tool" oder "Microsoft Zero Configuration Tool". Zu wählen. Standardmäßig wird Ralink Configuration Tool gewählt..

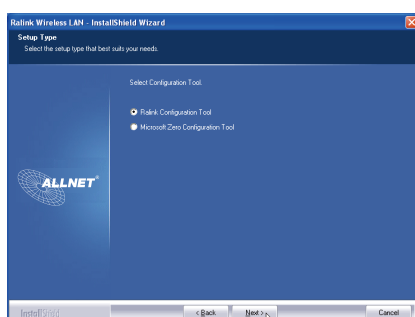

F. Bitte klicken Sie auf "Finish" um die Installation abzuschließen.

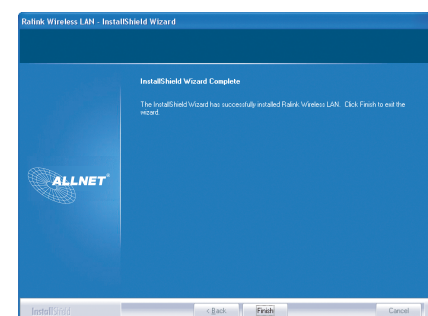


ALL0233mini Wireless 11n Mini-USB Adapter



Schnellinstallationshandbuch

II. Verwenden des Software Programs

Wenn der Adapter und das Programm ordnungsgemäß installiert wurden, erscheint das Programm automatisch zur Konfiguration.

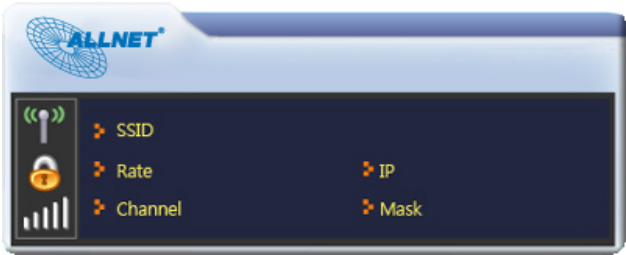

In der Systemleiste erscheint das Ralink Icon. Sie können auf dem Symbol einen Doppelklick durchföhren um das Programm aufzurufen.




Unter Windows gibt es das "Windows Zero Configurations Tool" um das W-lan zu verwalten. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie das Ralink Configurations Utility hierfür ebenfalls verwenden.

4

Erste Möglichkeit

Rechtsklicken Sie auf das Symbol in der Systemleiste und klicken auf "Use RaConfig as Configuration utility".




Zweite Möglichkeit

A. Rechtsklicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "View Available Wireless Networks" um sich die vorhandenen Netzwerke anzeigen zu lassen.



B. Klicken Sie auf Erweitert.

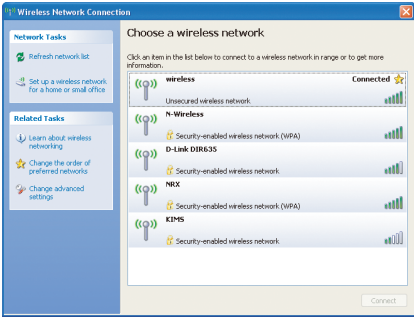

5

C. Nehmen Sie den Hacken bei "Windows für das Verwalten von Wireless LAN verwenden" heraus.

