



ALL0299--- IP-Adresse ablesen und Reset durchführen!

Verbindung mit Hyper Terminal:

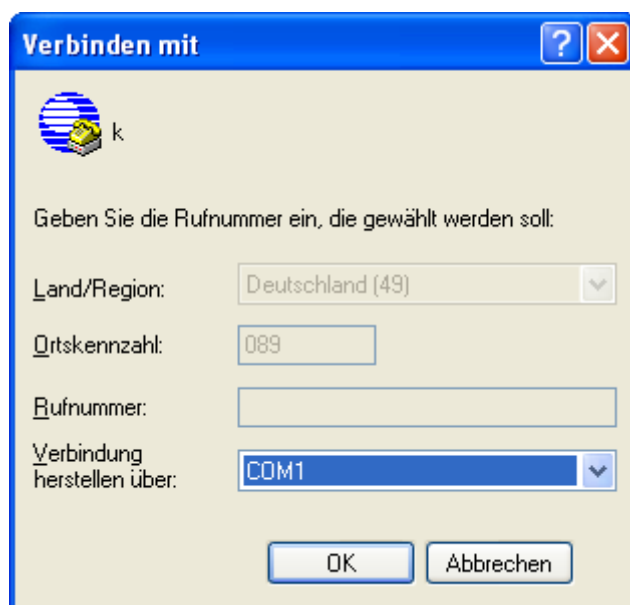

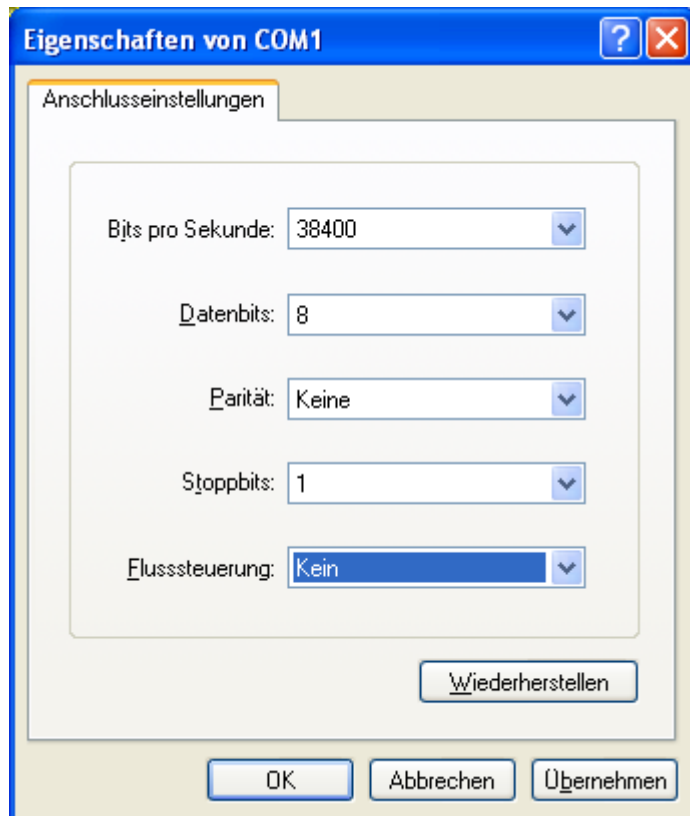

ALL0299 Neustarten bzw. Strom aus und wieder einschalten, anschließend den Befehl **ifconfig eingeben!!**

```
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
SIOCDELRT: No such process
SIOCDELRT: No such process
SIOCDELRT: No such process
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.6)
killall: snmpd: no process killed
killall: snmptrapd: no process killed
killall: nuttcp: no process killed
#
#
#
# ifconfig
br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:C9:03:0C:4D
        inet addr: 192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.0.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

```

eth0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:C9:03:0C:4D
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
        Interrupt:4

lo      Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:C9:03:0C:4D
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:245 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:51158 (49.9 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
        Interrupt:2

#

```

Flash reset → Setzt das Gerät in die Werkseinstellungen zurück

```

k - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Ausrufen Übertragung 2

STOCDLRT: No such process
STOCDLRT: No such process
killall: snmpd: no process killed
IEEE 802.11f (IAPP) using inte
killall: snmptrapd: no process killed
killall: nuttcp: no process killed
#
# ifconfig
br0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:C9:03:0C:4D
        inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.0.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

eth0     Link encap:Ethernet H
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
        Interrupt:4

lo       Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:C9:03:0C:4D
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:179 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:36984 (36.1 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
        Interrupt:2

#

```

Verbunden 00:03:41 Auto-Erkenn. 38400 8-N-1 RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckecho