



ALLNET Home Automation



Hilfestellung für XML


**Beispielkonfiguration
mit ALL3418v2 & ALL4500**

Schritt 1:

XML-Daten vom **ALL3418v2** auslesen:

<http://hierdieIP-AdressedesALL3418v2eintragen/xml/sensordata.xml>

Screenshot:

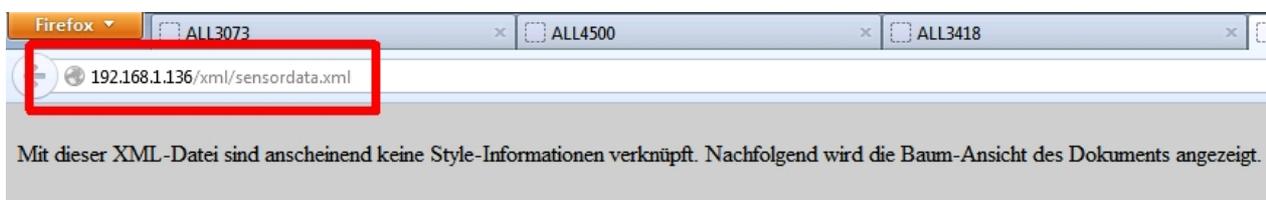

```
-<data>
  -<sensor1>
    <name>Intern</name>
    <value_float>38.06</value_float>
    <value_int>3806</value_int>
    <value_string>38.06</value_string>
  </sensor1>
  -<sensor91>
    <name>SMTP Response</name>
    <value_float>-2048000.00</value_float>
    <value_int>-204800000</value_int>
    <value_string>-2048000.00</value_string>
  </sensor91>
  -<sensor101>
    <name>Temperatur Technik</name>
    <value_float>23.31</value_float>
    <value_int>2330</value_int>
    <value_string>23.31</value_string>
  </sensor101>
  -<system>
    <date>20.09.2013</date>
    <time>16:29:26</time>
    <devicename>ALL3418</devicename>
    <devicetype>ALL3418</devicetype>
    <sys>1292</sys>
  </system>
</data>
```

Die rot markierten Bereiche werden benötigt, da diese im ALL4500 eingetragen werden müssen.

Schritt 2:

Weboberfläche des **ALL4500**.

Funktionen → XML-Sensoren → neuer Sensor (+)

Anschließend die Werte aus Schritt 1 eintragen.

Screenshot:

The screenshot shows the ALLNET web interface for configuring a new XML sensor. The interface has a dark blue header with the ALLNET logo on the left and the time 16:36:16 on the right. Below the header is an orange navigation bar with the text "Hauptseite Funktionen Konfiguration" and "ALL4500". The main content area is a blue form with two tabs: "XML Adresse" (selected) and "XML Tags". The form contains the following fields and buttons:

- A button labeled "Diesen XML Download Löschen" in the top right corner.
- A text input field containing "3418v2 Test" with the label "XML DOWNLOAD NAME" below it.
- A text input field containing "http://192.168.1.136/xml/sensordata.xml" with the label "XML DOWNLOAD ADRESSE" below it.
- A text input field with the placeholder text "Geben Sie hier den Benutzernamen für den Zugriff ein. (Optional)" and the label "BENUTZER NAME" below it.
- A text input field with the placeholder text "Geben Sie hier das Paßwort für den Zugriff ein. (Optional)" and the label "BENUTZER PASSWORT" below it.
- Two buttons at the bottom: "Zurück zur Liste" and "Eingaben Speichern".

At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright © 2013 Allnet Deutschland GmbH".

Schritt 3:


Ebenfalls unter *XML Tags* den Pfad zum Sensor hinterlegen.

Wichtig ist die NUMMER des Sensors

(im Beispiel 101, startet bei 100, weitere Sensoren bekommen fortlaufende Nummern zugeteilt)

sowie der WERT der ausgelesen werden soll

(bei diesem Beispiel Temperatur, beachten Sie den Screenshot in Schritt 1 für weitere).

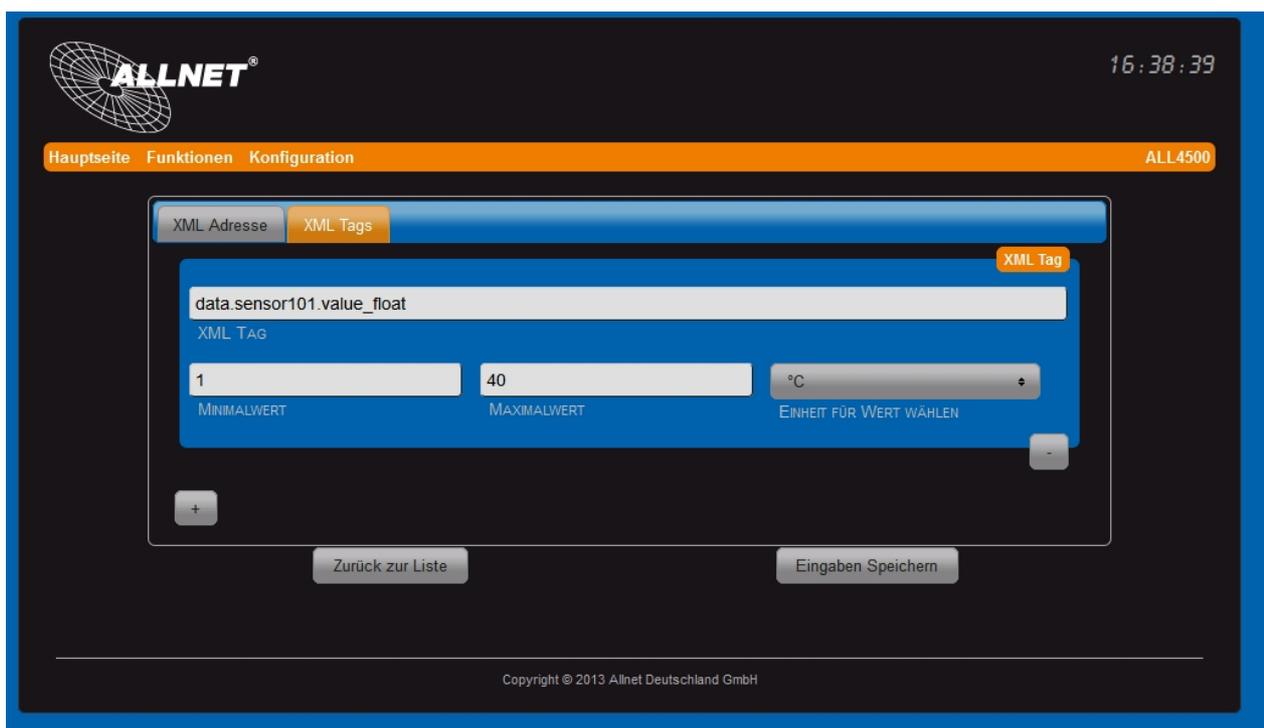

Auf der Startseite wird der Temperatur-Wert des ALL3418v2-Sensors nun angezeigt:

