



E-Mail Konfiguration ALL2292 / ALL2290

(Beispielkonfiguration mit GMX)


Bevor die E-Mail Benachrichtigung eingestellt werden kann, müssen bestimmte Punkte vorkonfiguriert werden.

1. Die Kamera muss Zugriff auf Ihr Gateway (Router) besitzen.
2. Gehen Sie auf die Weboberfläche des Gerätes unter „*Network*“.
3. Tragen Sie Ihr Gateway und gültige DNS-Server ein:


IP Type:	<input checked="" type="radio"/> Static IP	<input type="radio"/> PPPoE	<input type="radio"/> DHCP
Server IP :	<input type="text" value="192.168.1.10"/>		
Gateway :	<input type="text" value="192.168.1.254"/>		
Net Mask :	<input type="text" value="255.255.255.0"/>		
Port :	<input type="text" value="80"/>		
DNS1 :	<input type="text" value="192.168.1.254"/>		
DNS2 :	<input type="text" value="194.25.2.129"/>		
MAC :	<input type="text" value="00:0e:53:0e:0f:66"/>		

4. Gehen Sie unter „*Network*“ auf „*SNTP*“ und tragen dort einen gültigen Zeitserver und Zeitzone ein. Übernehmen Sie die Einstellung. Die Kamera benötigt einen Neustart um die Zeit zu synchronisieren. Unter der Option „*Log*“ im Untermenü „*General*“ sollten Sie nun einen Punkt „*SNTP Update SUCCEEDED*“ finden.
5. Klicken Sie auf „*General*“ und anschließend auf „*Trigger*“ und setzen Sie bei „*Trigger Method*“ den Hacken bei „*Mail*“.

6. Tragen Sie unter „Mail“ in der Unteroption „Network“ Ihre E-Mail Daten ein:

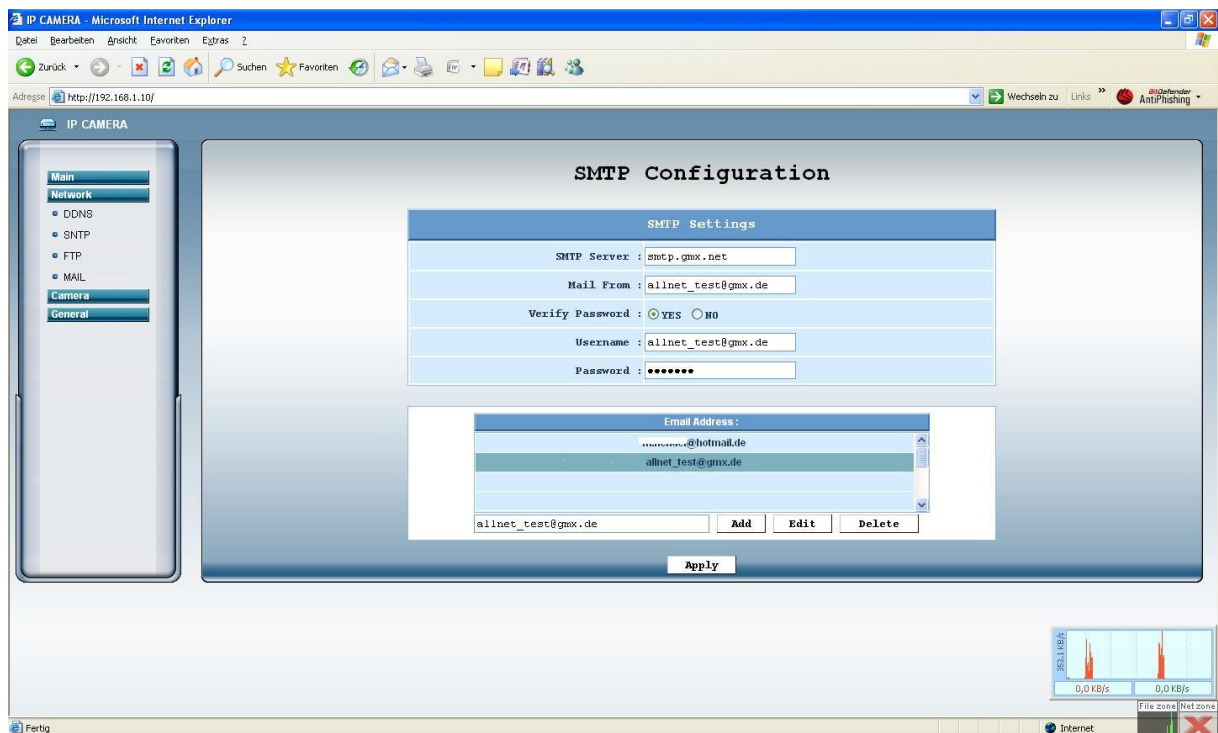

7. Anschließend sollten Sie bei einer Auslösung des Motion Detection folgende E-Mail bekommen (Bitte stellen Sie ggf. Ihren Spamfilter darauf ein):

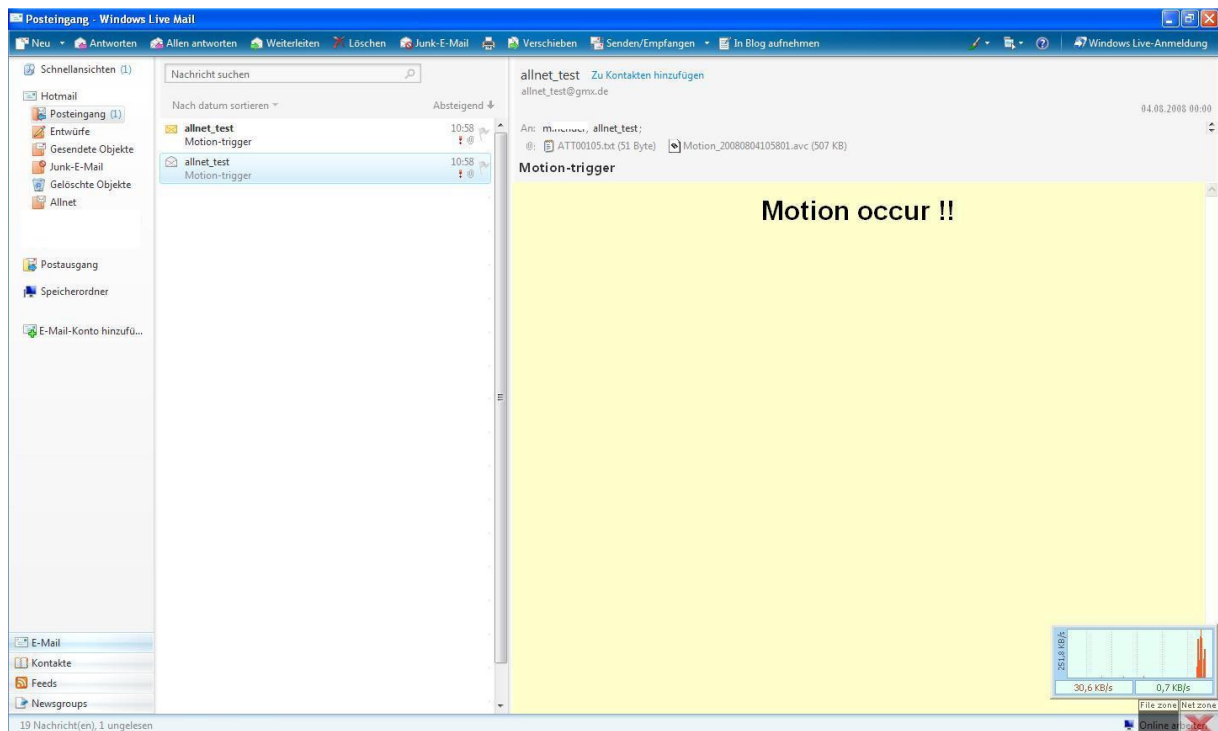

Somit wären alle Einstellungen getätigt!

ALLNET Computersysteme GmbH Maistr. 2 82110 Germering

Telefon Technischer Support: 089 894 222 15

Mail: Support@allnet.de

