

Hilfestellung zum Einbinden der

ALLNET IP-Kameras

in die Freeware

iSpy





















1. iSpy

iSpy ist ein Open-Source-Programm und somit kostenlos. In der Überwachungs-Suite lassen sich z.B. IP-Kameras, USB-Webcams und Mikrofone einbinden. Bei Bewegung oder Geräuschen können Bilder bzw. Töne lokal auf Ihren Computer oder über das Netzwerk auf einen FTP-Server, aufgenommen werden. Natürlich können Aufnahmen auch bequem an Hand eines Zeitplans verwaltet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir die Software iSpy nicht supporten und Sie sich bei Problemen bitte direkt an den Hersteller des Programms wenden.

Diese Hilfestellung soll Ihnen helfen unsere ALLNET IP-Kameras richtig in die Software einzubinden. Es wird lediglich ein Livebild übermittelt, über diese Software lassen sich PTZ-Kameras nicht steuern.

Internetseite des Herstellers:

http://www.ispyconnect.com/


Download unter:

http://www.ispyconnect.com/download.aspx

Englischsprachiges Handbuch verfügbar unter:


http://www.ispyconnect.com/userguide.aspx#1

Im Folgenden wird Ihnen erklärt, wie Sie die ALL2205, ALL2272, ALL2281, ALL2282, ALL2288, ALL2295, ALL2296 und ALL2298 in die Freeware iSpy einbinden.

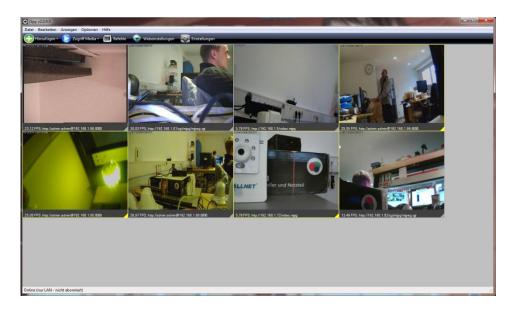


2. ALL2288, ALL2295, ALL2296 und ALL2298

Öffnen Sie das Programm **iSpy**, klicken Sie auf *Hinzufügen* und wählen *VLC Kamera Quelle* aus.

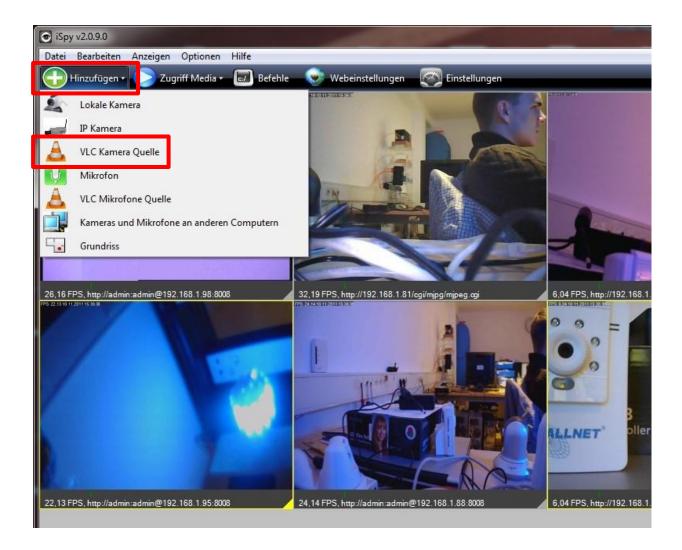

Es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie die VLC URL eingeben müssen.

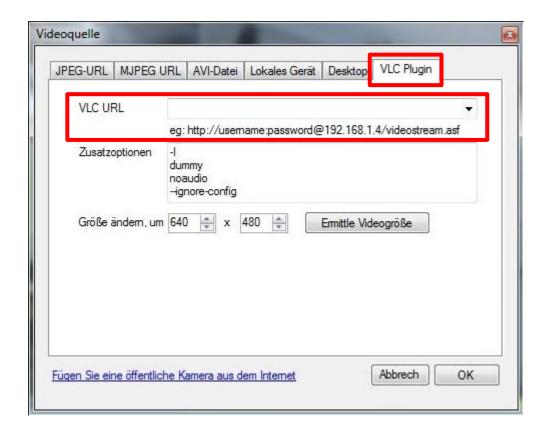

Die VLC URL setzt sich zusammen aus:

http://Benutzername:Passwort@IP-Adresse:Port

Standardmäßig ist der Benutzername "admin", das Passwort "admin" und der Port "8008".

Beispiel:

http://admin:admin@192.168.1.88:8008

Abschließend klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe auf OK.

Es öffnet sich wieder ein Fenster, dieses schließen Sie mit einem Klick auf Fertig.

3. ALL2205 und ALL2272


Bevor Sie die ALL2272 in die Software einbinden, müssen Sie den RTSP-Stream der Kamera deaktivieren.

Dafür loggen Sie sich in die Weboberfläche der Kamera ein und navigieren wie folgt:


Setting » Basic » Camera » General

Dort setzen Sie den Punkt hinter RTSP bei Off und bestätigen dies mit OK.

Öffnen Sie jetzt das Programm iSpy, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen IP Kamera aus.

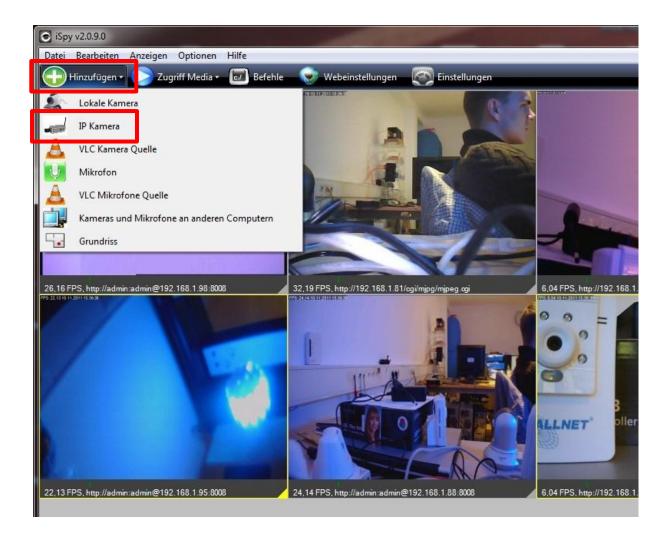

Es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie den *Benutzernamen*, das *Passwort* und die *MJPEG URL* eingeben müssen.

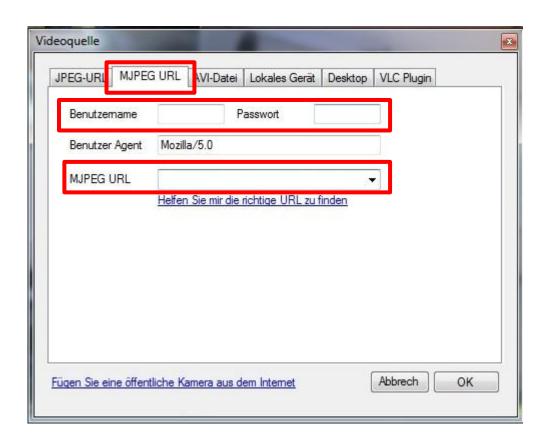

Standardmäßig ist der Benutzername "admin" und das Passwort "admin" .

Die MJPEG URL setzt sich zusammen aus:

http://IP-Adresse/video.mjpg

Beispiel:


http://192.168.1.5/video.mjpg

Abschließend klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe auf OK.


Es öffnet sich wieder ein Fenster, dieses schließen Sie mit einem Klick auf Fertig.

4. ALL2281 und ALL2282

Öffnen Sie das Programm iSpy, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen IP Kamera aus.

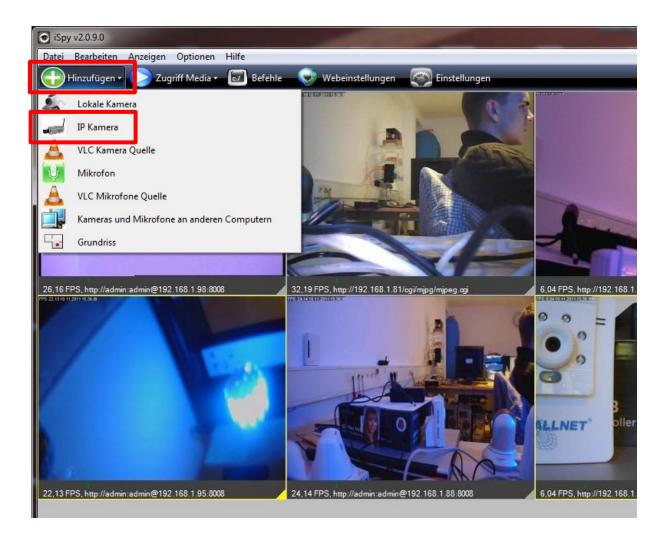

Es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie den *Benutzernamen*, das *Passwort* und die *MJPEG URL* eingeben müssen.

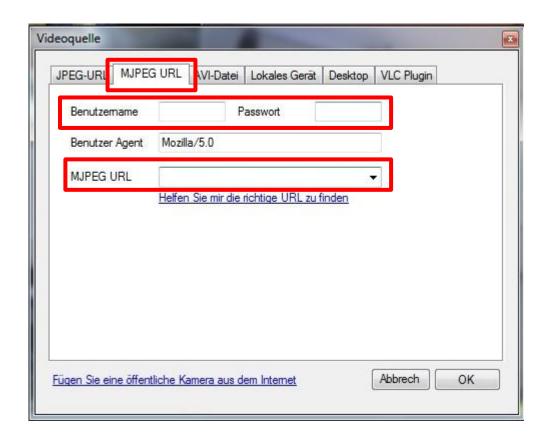

Standardmäßig ist der Benutzername "admin" und das Passwort "admin" .

Die MJPEG URL setzt sich zusammen aus:

http://IP-Adresse/cgi/mjpg/mjpeg.cgi


Beispiel:

http://192.168.1.81/cgi/mjpg/mjpeg.cgi

Abschließend klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe auf OK.

Es öffnet sich wieder ein Fenster, dieses schließen Sie mit einem Klick auf Fertig.

Am Ende sollte es wie folgt aussehen:

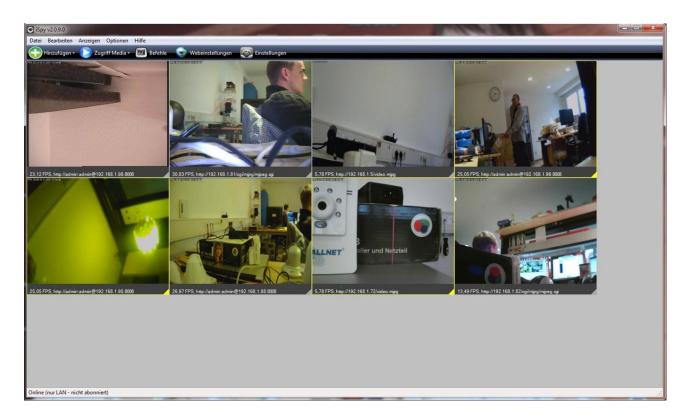

Alle Links auf einen Blick

ALL2288, ALL2295, ALL2296 und ALL2298:

http://Benutzername:Passwort@IP-Adresse:8008

ALL2205 und ALL2272:

http://IP-Adresse/video.mjpg

ALL2281 und ALL2282:

http://IP-Adresse/cgi/mjpg/mjpeg.cgi

Die Aufnahme-Funktion bei den Kameras in der Software ist standardmäßig aktiviert. Um erst einmal ungewollte Aufnahmen zu verhindern, machen Sie einen Rechtsklick auf das entsprechende Kamerabild und wählen Bearbeiten.

Entfernen Sie im Reiter *Aufnahme* den Haken bei *Aufnahme bei Bewegungserkennung* und bestätigen dies mit einem Klick auf *Fertig*.

