

ALL6250

Anleitung für die Netzwerklaufwerksverbindung unter Microsoft® Windows Vista (Ultimate)™

1. Gehen Sie in das Untermenü **Share**.
2. Klicken Sie anschliessend auf **User Configuration**.

ALL6250 GIGA 802.STORAGE - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/

ALL6250 GIGA 802.STORAGE

ALLNET

ALL6250
GIGA 802.STORAGE

HOME | NETWORKING | ADMINISTRATION | SHARE | FTP | WEB Server | USB | SUPPORT

→ Home
→ Networking
→ Administration
→ Share
→ FTP
→ WEB Server
→ USB
→ Support

Share

[User Configuration](#)
Network HD User Setting

[Group Configuration](#)
Network HD Group Setting

[Folder Configuration](#)
Network HD Folder Setting

Fertig

Internet | Geschützter Modus: Aktiv



100%

3. Klicken Sie auf **ADD**.


*Falls der Button ausgegraut sein sollte, muss im Vorfeld noch die Festplatte formatiert werden.
Eine Beschreibung hierfür finden Sie im Benutzhandbuch*

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.1.1/`. The page title is "ALL6250 GIGA 802.STORAGE". The navigation menu includes: HOME | NETWORKING | ADMINISTRATION | SHARE | FTP | WEB Server | USB | SUPPORT. The left sidebar contains a menu with items: Home, Networking, Administration, Share, FTP, WEB Server, USB, and Support. The main content area is titled "Share - User Configuration". It is divided into two sections: "Basic User" and "Advanced User". Under "Basic User", there are two user icons: "power" and "guest". Under "Advanced User", there is one user icon: "all". At the bottom of the user list, there are three buttons: "Add", "Delete", and "Back". A note at the bottom of the page reads: "Note: Click 'Add' to add a new user who is allowed to access the Network HD. Click 'Delete' to remove the user you select from the list. Click the user icon to change the user name, password and description." The browser status bar at the bottom shows "Internet | Geschützter Modus: Aktiv" and "100%".


4. Fügen Sie nun einen User hinzu.
Geben Sie hierzu einen Usernamen und ein Passwort ein.
5. Anschliessend klicken Sie auf **APPLY**.

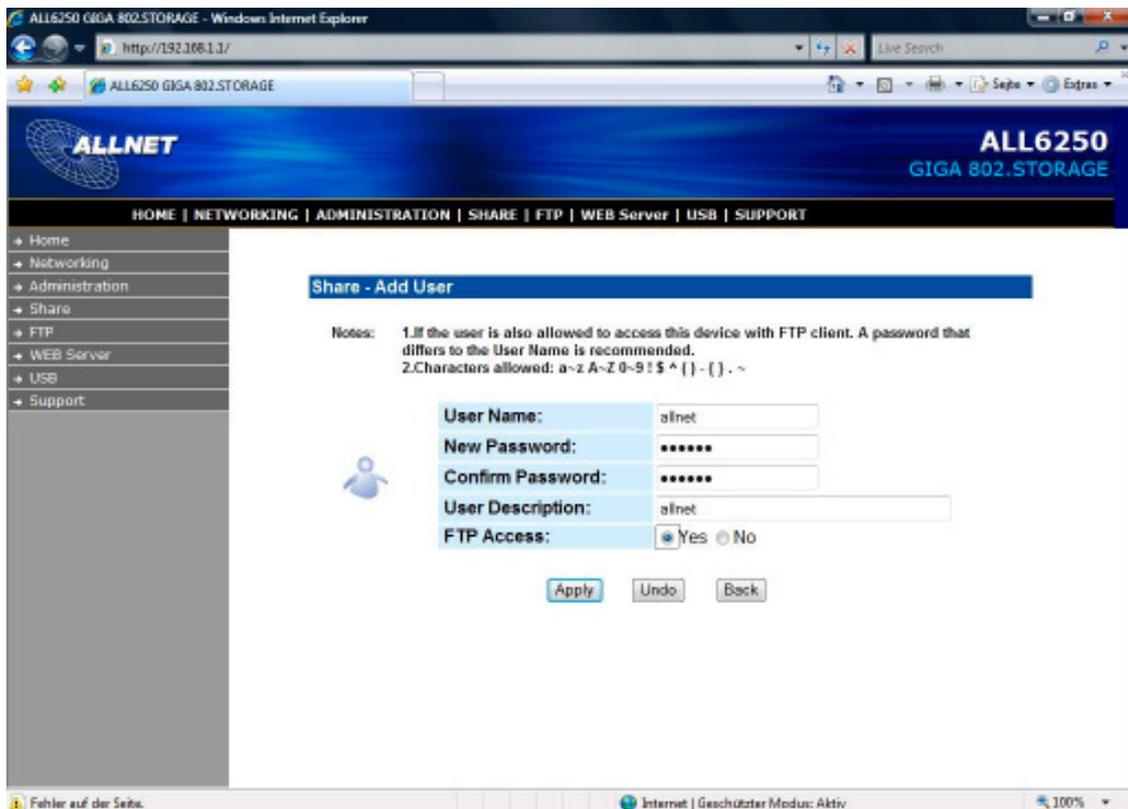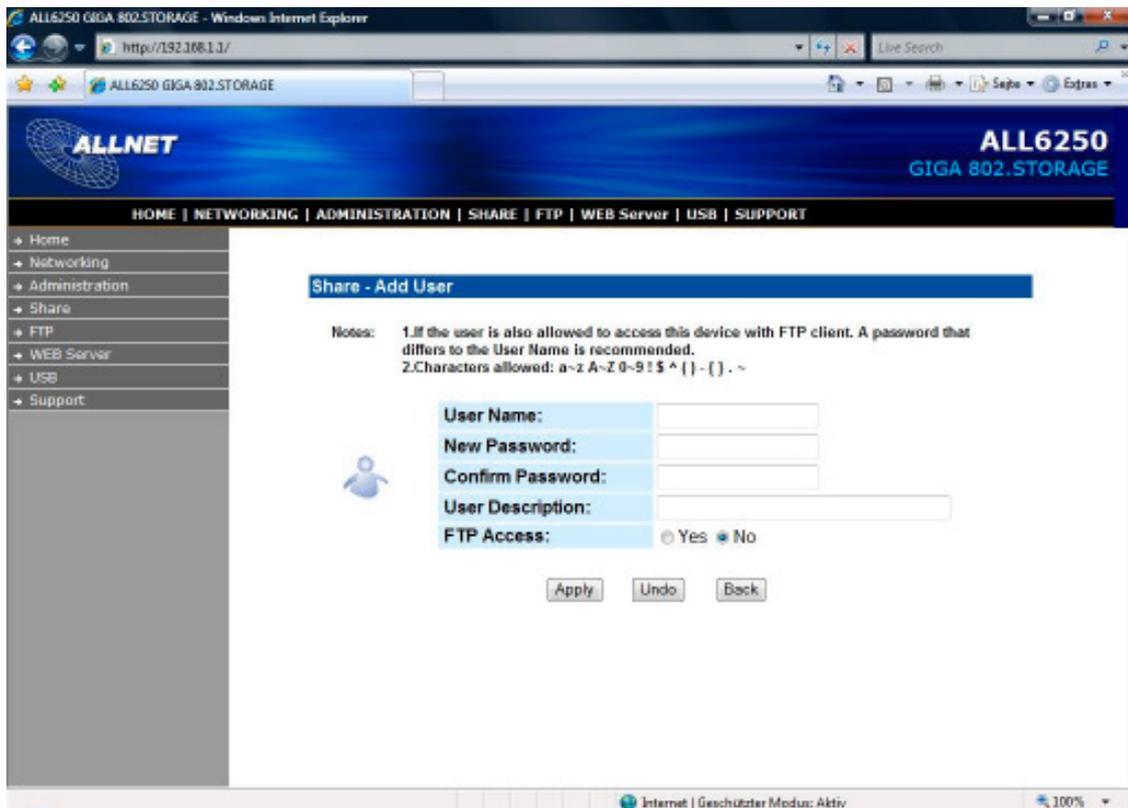


6. Anschliessend sollte der angelegte User in der Liste erscheinen.

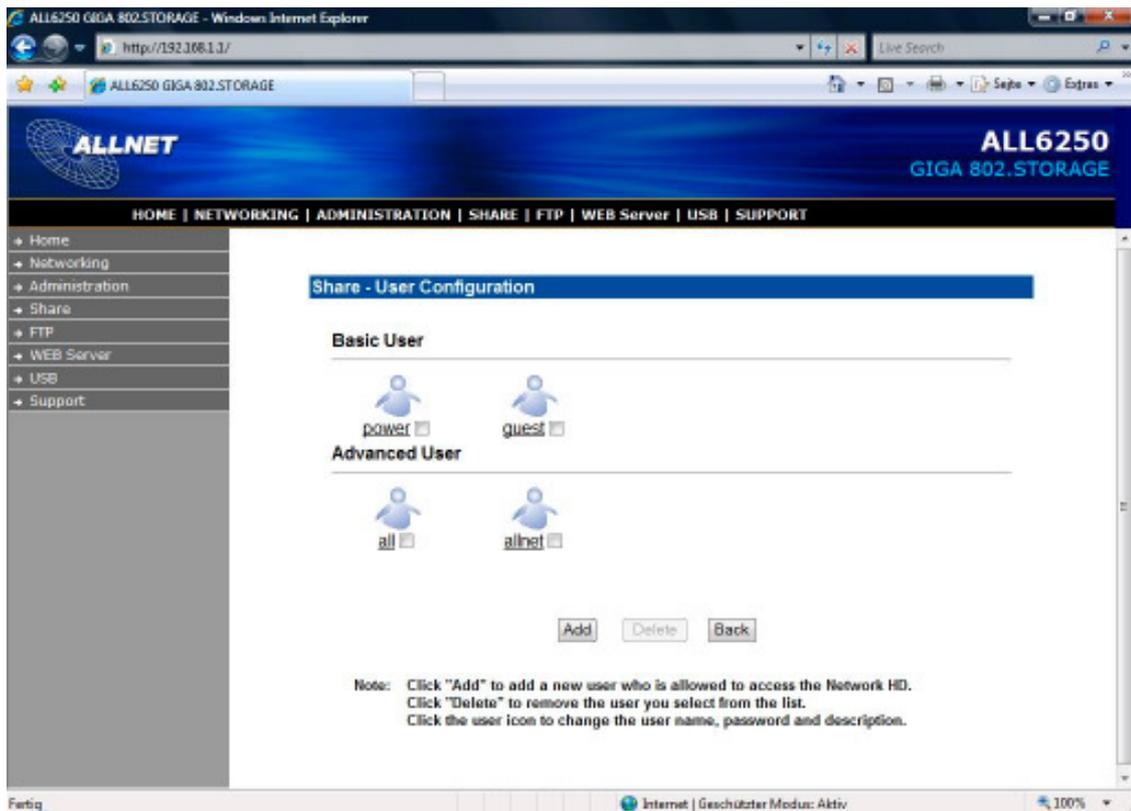


7. Unter Windows Vista klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf **Computer** und gehen zum Punkt **Netzwerklaufwerk zuordnen**.

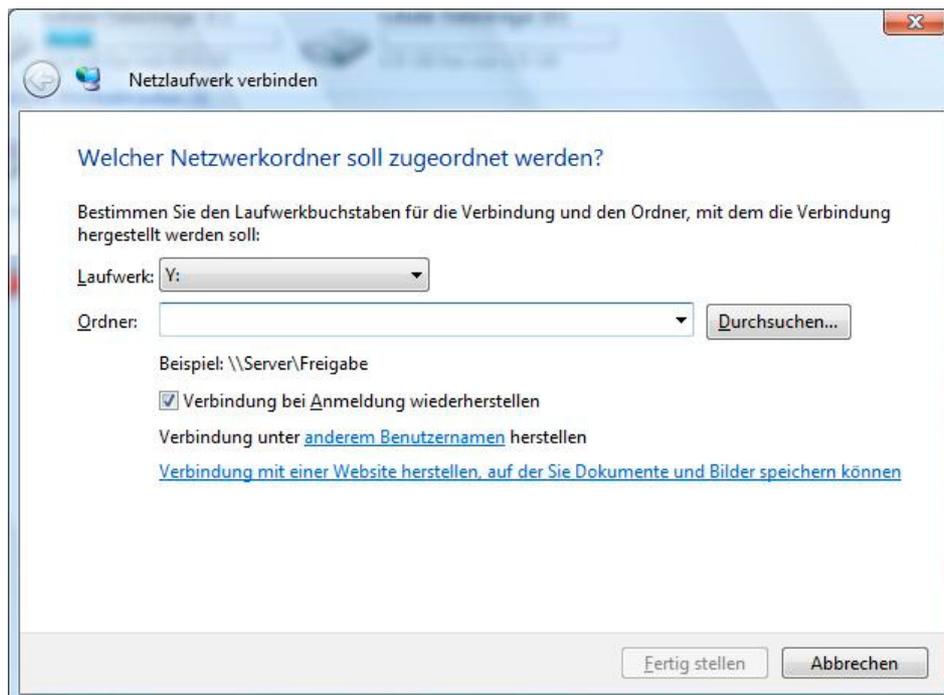

8. Geben Sie nun \\IP-Adresse-des-NAS\Name-des-Ordners wie im Beispiel beschrieben, ein.

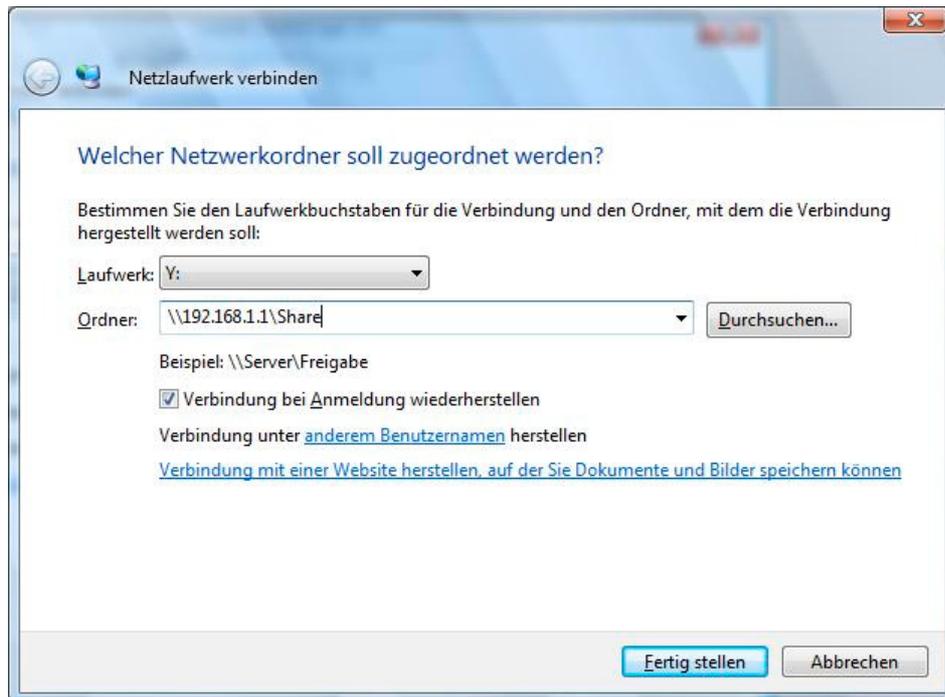

9. Klicken Sie auf Verbindung unter **anderem Benutzernamen** herstellen und geben Sie den vorher erstellten Benutzernamen ein. Anschliessend klicken Sie auf **OK**.

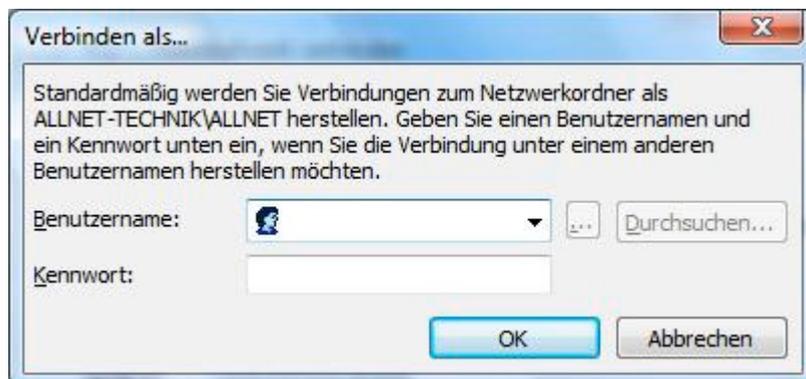

10. Nun sollte der Ordner als Netzwerkpfadlaufwerk unter Computer zu finden sein und Sie können nun Dateien auf das NAS kopieren.

