12-V-Netzgerät für ALL4001

Eingang: 200...240 VAC 50/60 Hz
Ausgang: 12 V DC ungeregelt max. 600 mA

DIN-Schienen Normgehäuse 93 mm

Zur Versorgung des ALL4001 und/oder der Relaismodule ALL4027.

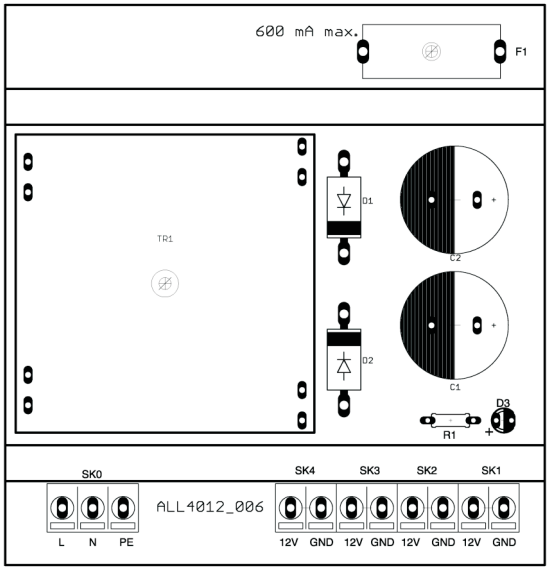

Kompatibel mit:
ALL3000: nein
ALL3000RF: nein
ALL3418: nein
ALL3421: nein
ALL3651: nein
ALL4000: nein
ALL4001: ja
ALL4500: prinzipiell ja, aber wenig sinnvoll
ALL5000: nein